



6121-3V

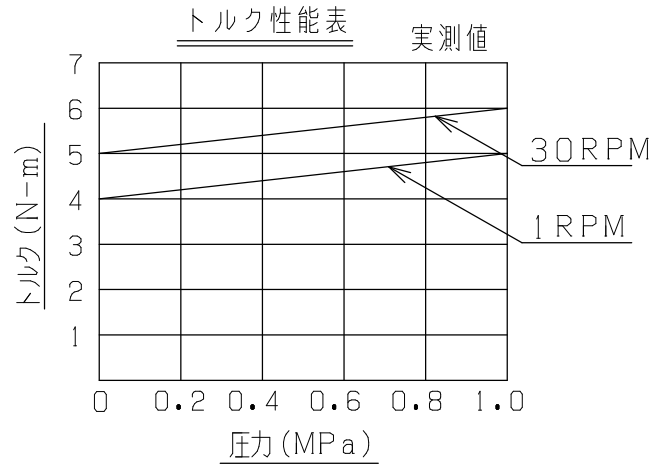

注記
 本図ハA1、A2ヲ空圧トシB1、B2ヲ水圧ト分岐シテイルガ
 A1、A2ヲ水圧、B1、B2ヲ空圧デ使用可能デス。
 但シ、Drポートハ空圧ト水圧ガ混合シナイ用空圧ト水圧ノ間ニ
 設ケテ外部取出シニシテ下サイ。

主仕様	
試験圧力	1.5 MPa
最高使用圧力	1.0 MPa
最高使用回転数	30 rpm
使用流体	空圧/水圧
ポート最小断面積/φ	33mm ² /φ6.5
使用ポート	A = 空圧、B = 水圧
最高使用温度	-10~80度C
回転条件	負荷回転
回転トルク (負荷時)	トルク性能表参照
総重量 (実測)	約2.0 kgG
使用材質: 回転軸	SUS304
本体	C3601 (BSBM)
ベアリング	SUS304
シール	NBR/HDPE <small>エチレンプロピレン 高密度ポリエチレン</small>

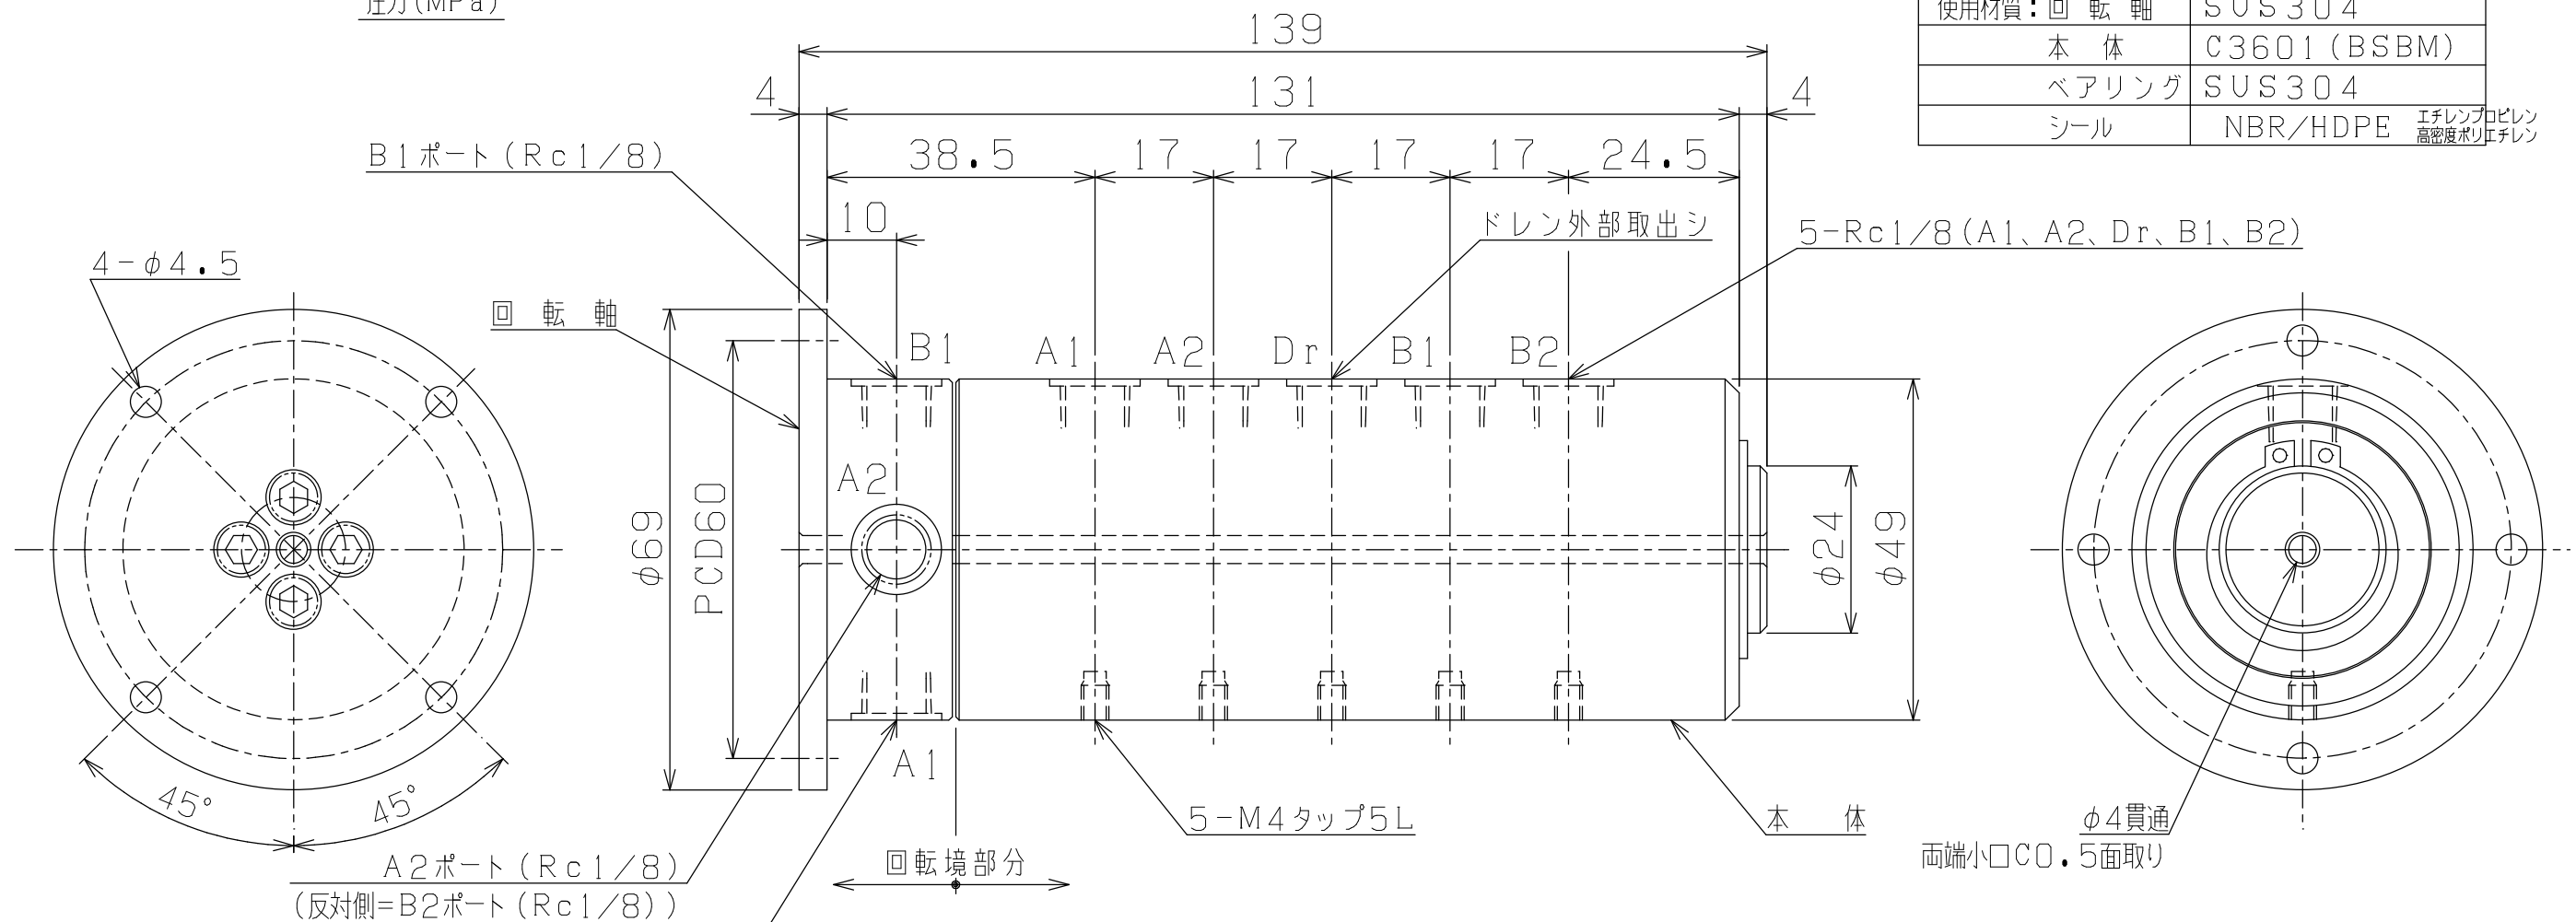

PLAN RECORD		基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
寸法許容差		C H I E F		RJ4-1-1000AW-22BH						
区分	許容差	H E A D		ロータリージョイント						
1 ~ 4	±0.1	CHECKED BY		DRAWING NO. A3-1719						
5 ~ 16	±0.2	DRAWN BY								
17 ~ 63	±0.3	DATE DRAWN								
64 ~ 250	±0.5	SCALE								
250~1000	±0.8									

RIX リックス株式会社 RIX CORPRATION

記号
 400S
 100S
 25S
 6.3S
 0.8S