A3-2018A

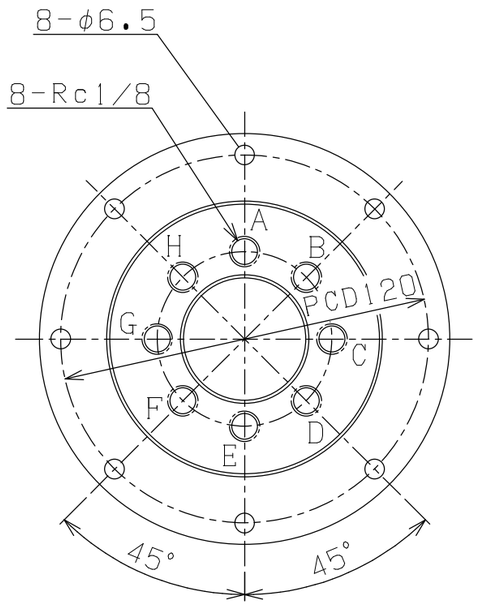

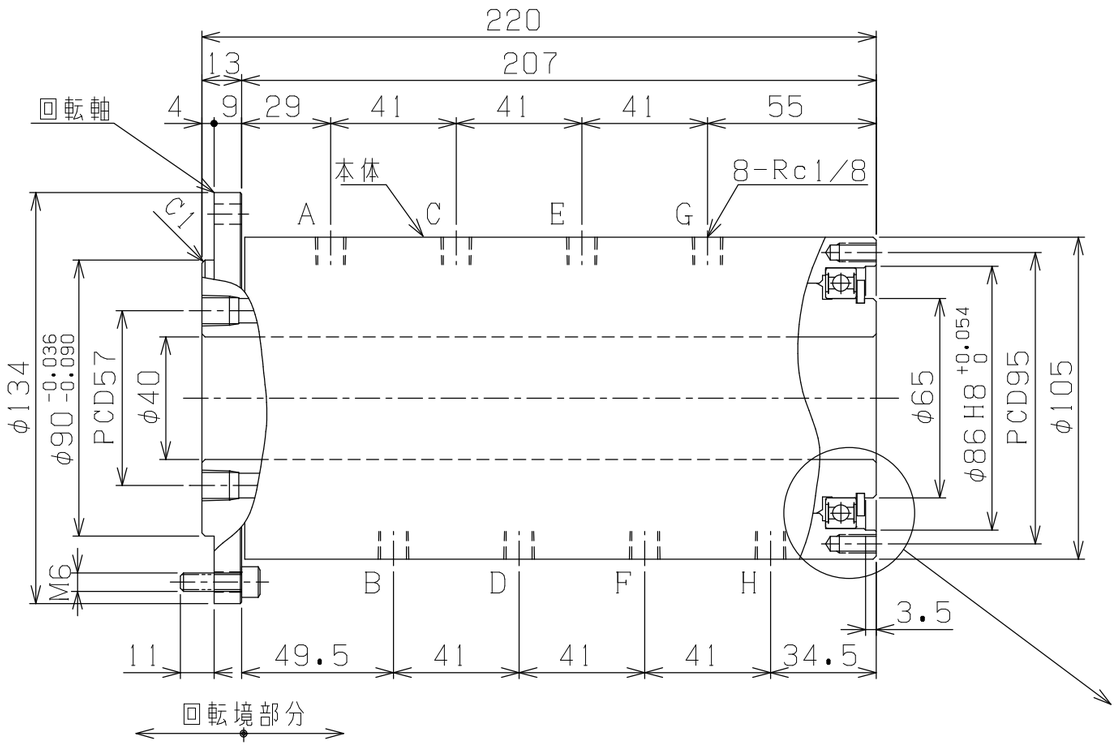

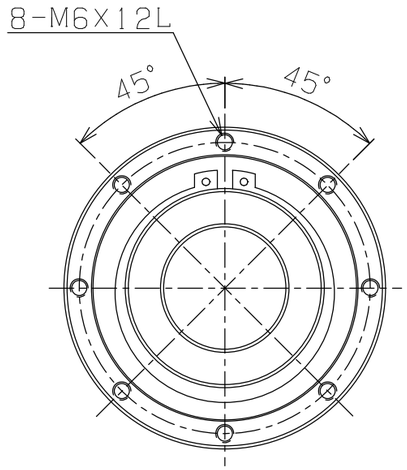

主　仕　様	
試　験　圧　力	1.5 MPa
最高使用圧力	1.0 MPa
最高使用揺動数	180°／0.7秒／10秒
使　用　流　体	空圧
ポート最小断面積／φ	50mm2／φ8
最高使用温度	−10〜80度C
回　転　条　件	負荷回転
回転トルク（負荷時）	トルク性能表参照
総重量（実測）	約11　kgG
使用材質：回　転　軸	S45C
本　体	S45C
ベアリング	STEEL

トルク性能表　（実測値）

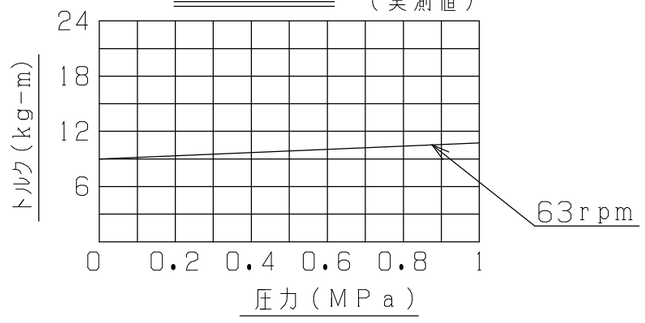

本体インロー詳細

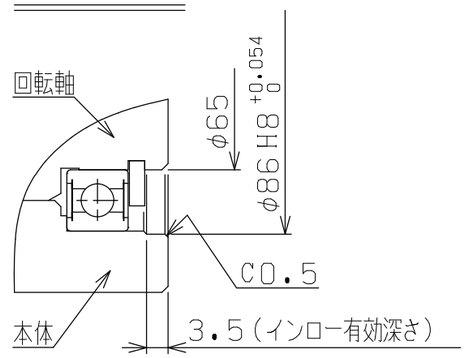

PLAN RECORD	基本仕上		MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
	＿＿＿＿		CHIEF						
	寸法許容差		HEAD						
	区　分	許容差	CHECKED BY						
	1 ~ 4	±0.1	DRAWN BY						
	5 ~ 16	±0.2	DATE DRAWN						
	17 ~ 63	±0.3	SCALE 1／2						
	64 ~ 250	±0.5							
	250~1000	±0.8							

RJ8-1-1500A-22BE

ロータリージョイント

DRAWING NO. A3-2018A

RIX リックス株式会社　RIX CORPRATION

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S