

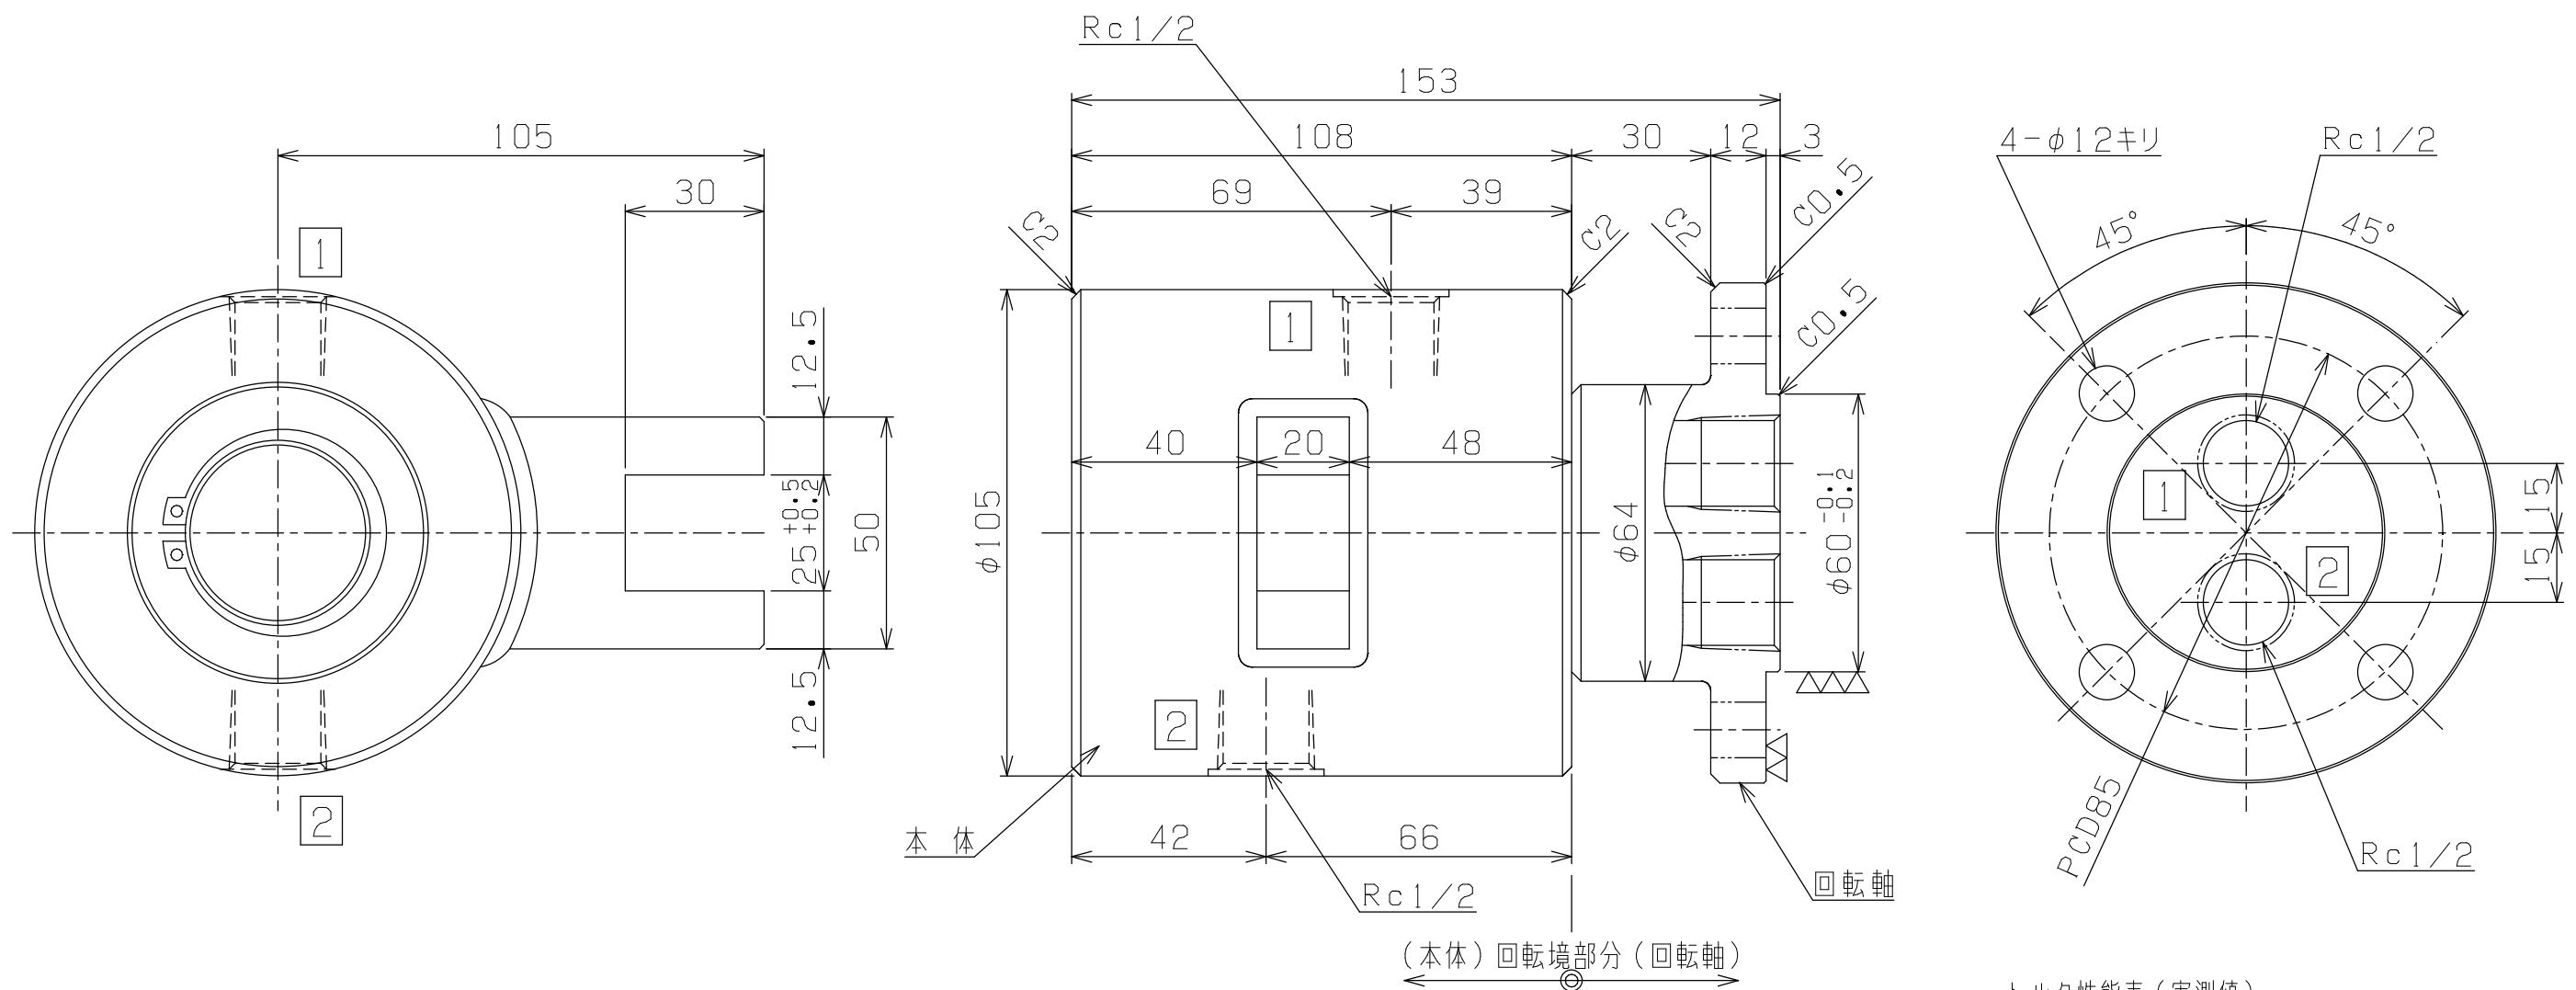


A3-2044C

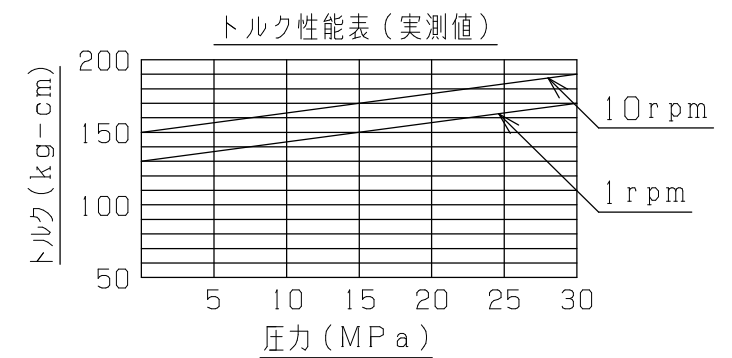

主仕様	
最高使用圧力	30 MPa
最小油路径	$\phi 12$
使用流体	一般圧縮空気、油圧
最大使用油温	MAX. 80℃
最高使用回転数	30 rpm
重量(概算)	8.5KgG



PLAN RECORD		基本仕上	MARK	PARTICULAR	QUAN	MATERIAL	SIZE	WEIGHT	REMARK
寸法許容差		C H I E F			RJ2-30-68N-22BT				
区分	許容差	H E A D			ROTARY JOINT				
1 ~ 4	± 0.1	CHECKED BY			DRAWING NO. A3-2044C				
5 ~ 16	± 0.2	DRAWN BY							
17 ~ 63	± 0.3	DATE DRAWN							
64 ~ 250	± 0.5	SCALE 1/1							
250~1000	± 0.8								

RIX リックス株式会社 RIX CORPRATION

記号
400S
100S
25S
6.3S
0.8S